


Клапаны дымовые поэтажные КДП - 5А

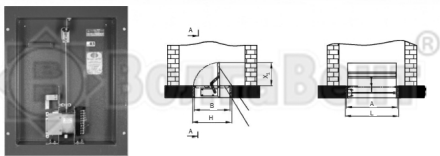

Противопожарные клапаны оснащены автоматически и дистанционно управляемыми электромагнитными приводами. Открытие заслонки клапана осуществляется подачей напряжения на катушку электромагнита привода, закрытие заслонки – вручную, при снятом напряжении на электромагните привода.

Клапаны применяются:

КДП 5А УХЛ4-01 – в системе автоматики ГАПУ-2 (в комплекте с ящиком управления ШУ УХЛ4);

КДП 5А УХЛ4-02 – в системе автоматики ППСДУ-32;

КДП 5А УХЛ4-03 – в системе автоматики ППСДУ-34.

Дымовые клапаны типа могут комплектоваться металлическим ограждением.

Клапаны не подлежат установке в помещениях категорий А и Б по взрывопожаробезопасности.

Применение клапанов осуществляется в соответствии со СНиП 2.04.05-91.

Основные технические характеристики

Площадь проходного сечения, м

2

0,20

Установочные размеры клапана, мм

570 x 438

Габаритные размеры клапана, мм

645 x 528

Сопротивление воздухопроницанию (газопроницанию) в закрытом положении клапана, 1хкг.м

4хЮ 4

Предел огнестойкости закрытого клапана со стороны канала дымоудаления, мин., не менее

30 (Е30)

Инерционность срабатывания, с, не более

1,0

Тяговое усилие электромагнита электропривода, кгс, не менее

0,64

Напряжение электропривода, В

220+

Потребляемый ток электропривода, А, не более

2,8

Масса клапана, кг, не более

13,5

Удельная масса, кг/А, не более

4,82

Импульс подачи напряжения, с, не более

4,0

Габаритные и присоединительные размеры

