



Перфорированные воздухораспределители для потолков типа «Армстронг» ВРП-А

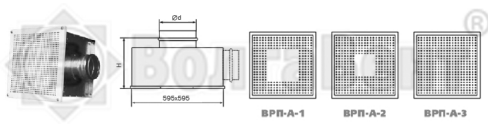

Основные технические характеристики и габаритные размеры

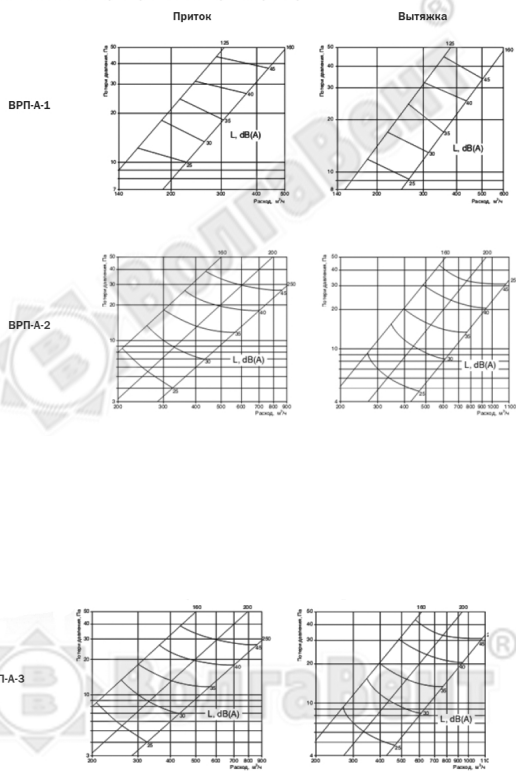

Марка

Диаметр фрезки мм

Высота Н, мм

Приток

Вытяжка

врезка

сверху

врезка

сбоку

расход

воздуха,

м<sup>3</sup> /час

потери

давления,

Па

расход

воздуха,

м<sup>3</sup> /час

потери

давления,

Па

ВРП-А-1

125

200

180

150-200

10-35

150-300

7-35

160

200

215

200-400

8-35

250-450

8-30

ВРП-А-2

160

200

215

200-400

8-35

200-550

5-35

200

200

255

250-550

5-25

300-700

5-25

250

200

305

300-800

4-25

450-1000

5-25

ВРП-А-3

200

200

255

300-700

7-40

350-850

6-40

250

200

305

400-1000

4-30

500-1200

5-25

315

200

370

550-1300

4-20

750-1700



5-25