









Универсальные перфорированные воздухораспределители для всех видов потолков ВРП-П

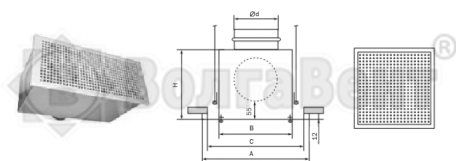

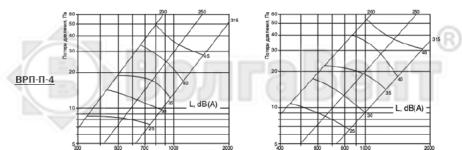

## Основные технические характеристики и габаритные размеры

Марка

Диаметр вставки

A, мм

B, мм

Высота H, мм

C, мм

Приток

Вытяжка

врезка

сверху

врезка

сбоку

расход

воздуха,

м<sup>3</sup> /час

потери

давления,

Па

расход

воздуха,

м<sup>3</sup> /час

потери

давления,

Па

ВРП-П-1

125

350

290

200

195

330

130-250

10-35

170-300

9-31

160

230

200-350

8-30

200-480

6-30

ВРП-П-2

160

450

390

230

430

200-400

8-32

250-550

8-40

200

270

250-550

5-25

350-700

6-27

ВРП-П-3

200

530

470

270

510

300-700

7-40

400-900

9-45

250

320

400-900

6-30

600-1200

8-30

ВРП-П-4

200

600



540

270

580

300-750

7-40

400-900

9-45

250

320

450-1000

6-30

500-1350

5-30

315

385

650-1300

6-25

750-1700

5-25