


Потолочные воздухораспределители с настиляющей струей ВРНС

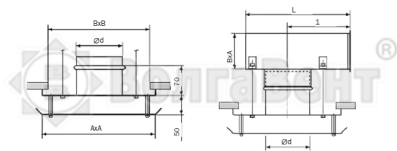

Основные технические характеристики и габаритные размеры

Марка

Диаметр врезки мм

A, мм

B, мм

Высота Н, мм

Приток

расход воздуха, м /час

потери давления, Па

ВРНС-2

125

250

200

70

150-350

10-55

160

220-480

14-65

ВРНС-3

160

350

300

230-500

13-65

200

300-650

11-57

ВРНС-4

200

450

400

300-650

11-55

250

400-1000

12-70

250

460-1000

15-70

ВРНС-6

315

605

550

660-1300

15-60

400

750-2600

10-120

Габаритные размеры монтажной коробки

При ограниченной монтажной высоте над подшивным потолком используется специальная монтажная коробка.

Условный размер

A, мм

B, мм

L, мм

l, мм

d, мм

200x100/125

200

100

290

175

125

200x100/160

200

100

290

175

160

250x100/160

250

100

370

225

160

250x120/200

250

120

370

225

200

350x100/200

350

100

470

275

200

350x150/250

350

150

470

275

250

500x100/250

500

100

620

350

250

500x160/315

500

160

620

350

315

500 x 250 / 400

500

250

620

350

400