

Стальные решетки вентиляционные с подвижными жалюзи РС

Вентиляционные решетки с подвижными жалюзи используются в системах приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования помещений, а также их воздушного отопления.


Через решетки в помещение подается воздух и осуществляется его распределение в нужном направлении.

Решетки, соответствуют всем санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к вентиляционному оборудованию в промышленности, медицинских учреждениях и на предприятиях общественного питания.

Приточно-вытяжная стальная решетка с горизонтальными подвижными жалюзи РС-Г, РС-Г/Б



Решетки с горизонтальными жалюзи РС предназначены для установки в воздуховоды для




Площади живого сечения стальных и алюминиевых решеток (м2)


- Решетки с горизонтальными жалюзи
- Решетки с вертикальными жалюзи
- Решетки с горизонтальными и вертикальными жалюзи

Массы стальных и алюминиевых решеток (кг)

Решетки с горизонтальными жалюзи РС с блоком регулировки

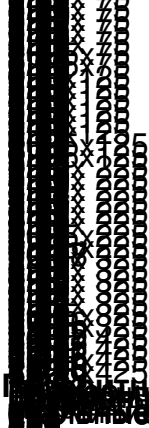

Решетки с горизонтальными жалюзи РС с блоком регулировки, мм



Высота решетки с блоком регулировки - 105 мм

* - Высота решетки без блока регулировки - 30 мм, с

