


Воздухораспределители для сосредоточенной подачи воздуха, прямоструйные ВСП

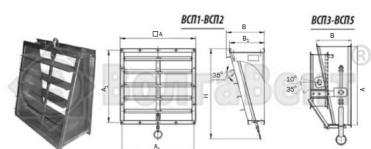

Обозначение

Сечение патрубка $A \times A$, мм

Расчетная плѳ-щадь на входе воздуха, м

Расход воздуха, м /ч

Размеры, мм

Масса, кг

Н, мм

В, мм

ВСП-1

500 x 500

0,25

3600-10 800

740

280

11,00

ВСП-2

1000x1000

1,00

14 400-43 200

1240

480

46,1

ВСП-3

1200x1200

1,56

20 700-62 100

1440

640

74,7

ВСП-4

1600x1600

2,56

36 900-110 700

1840

745

114,2

ВСП-5

2000 x 2000

4,00

57 600-172 800

2240

930

165,0

– 4-12 м/с.

Скорость воздуха в расчетной площади